



DESMOLDANTES

DESMOCIV PS

Descripción

Desmoldante líquido aplicable a soplete, para noyos y/o moldes producidos por procesos de autofraguado y moldeo en verde.

Desmociv PS debe su característica desmoldante a la acción de sustancias orgánicas, de gran poder de despegue, disueltas en un solvente parafínico de bajo punto de ebullición.

Aplicación


Se aplica a soplete sobre moldes, limpios, de cualquier material (madera, metal, plástico) procurando obtener una distribución uniforme.

Debido a la gran volatilidad del solvente empleado, a los pocos segundos de la aplicación se observa una fina pátina blanquecina, levemente untuosa, que actuará como separador entre el modelo y la arena de moldeo.

A diferencia de los polvos separadores, cada aplicación dura varias operaciones de moldeo, pudiendo aplicarse nuevamente cada vez que sea requerido.

Presentación

Desmociv PS se provee en baldes plásticos de 20 lts.

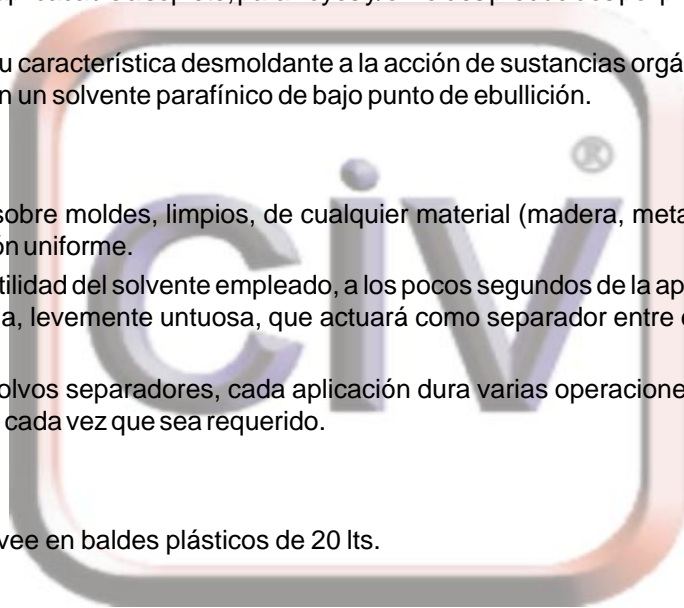

INFORMACION TECNICA

